


## Кабель Optimus PK 75-3-32 (indoor)

### Описание

Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов, систем видеонаблюдения в системах эфирного кабельного и спутникового телевиденья.

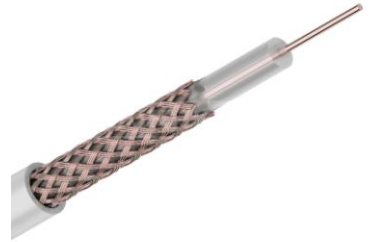

### Технические характеристики

Характеристики	PK 75-3-32 (indoor)
Тип прокладки	Внутренний
Цвет оболочки	Белый
Внешняя изоляция	ПВХ (Поливинилхлорид), 4,85мм белого цвета
Бухта	200м
Внутренний проводник	Медь / 0,52мм
Диэлектрик	Вспененный полиэтилен 3 мм
Внешний проводник	Медная проволока 82%
Волновое сопротивление	75±3 Ом
Коэф.затухания	100 МГц 0.197 200 МГц 0.279 800 МГц 0.545 1000 МГц 0.603
Рабочая температура	От -20°C до +70°C
Масса	4068 гр